آذر صنعت

وارد کننده و توزیع کننده مستقیم ابزار آلات صنعتی

- لوازم تراشکاری
- قالبسازی
- اندازه گیری دقیق
- NC-CNC

مولتی اسپیندل

MULTIPLE SPINDLE BORING HEAD

Made In Taiwan

خیابان امام خمینی ، نرسیده به میدان حسن آباد
بعد از بیمارستان سینا ، روبـروی مجتمع تجـاری
رشید ۱ پلاک ۲۰۰

دفتـر : ۶۶۷۱۱۸۰۰ - ۶۶۷۱۰۴۷۶ - ۶۶۷۶۱۱۷۸
فکس : ۶۶۷۶۰۴۸۸ فروشگاه : (۴خط) ۶۶۷۲۴۴۲۵

Site QR Code
www.azarsanat.com
info@azarsanat.com
azarsanat.co
t.me/azarsanat

AZARSANAT.NET





3-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD

- Adjusting spacing between spindles: 22 - 180mm.
- Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
- Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
- فاصله قابل تنظیم بین محورها : 22 - 180mm.
- توانایی سوراخکاری بر روی فلزات : Ø0.5 - Ø16mm
- حرکت معکوس پذیر محور ها برای عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

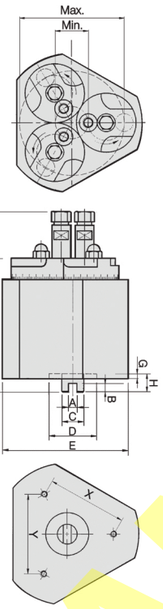

مولتی اسپیندل سه محوره(قابل تنظیم)

Weight/وزن	Deminsions (mm)/ابعاد											Spacing (mm)/فواصل قابل تنظیم بین محورها			Model/مدل
کیلو گرم/KG	A	B	C	D	E	G	H	L1	L	X	Y	Min/حداقل	Max/حداکثر	Capacity/کارگیر	
4.6	10	10	28	55	110	3	15	116	153	72.7	72.7	Ø22	Ø82	ER11Ø 0.5-7	33A-S5
5.6	10	10	28	55	126	3	15	107	149	86.8	86.8	Ø28	Ø100	ER11Ø 0.5-7	33A-S7
7.3	10	10	28	55	150	3	15	111	156	86.8	86.8	Ø32	Ø116	ER16Ø 0.5-10	33A-S10
10.3	10	10	28	55	177	3	15	119	169	86.8	86.8	Ø38	Ø138	ER20Ø 0.5-13	33A-S12
15.5	10	10	28	62	225	3	15	138	198	86.8	86.8	Ø52	Ø180	ER25Ø 1-16	33A-S16

2-SPINDLE BORING HEAD

- Adjusting spacing between spindles: 13.5 - 164mm.
- Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
- Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
- فاصله قابل تنظیم بین محورها : 13.5 - 164mm.
- توانایی سوراخکاری بر روی فلزات : Ø0.5 - Ø16mm
- حرکت معکوس پذیر محور ها برای عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

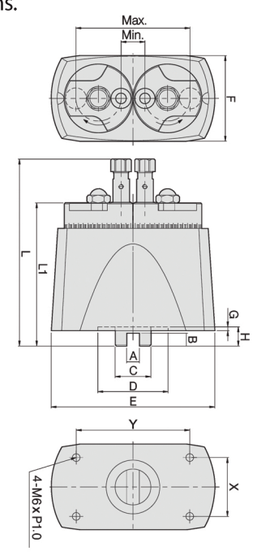

مولتی اسپیندل دو محوره (قابل تنظیم)

Weight/وزن	Deminsions (mm)/ابعاد												Spacing (mm)/فواصل قابل تنظیم بین محورها			Model/مدل
کیلو گرم/KG	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L	X	Y	Min/حداقل	Max/حداکثر	Capacity/کارگیر	
3.6	10	10	28	55	106.5	57	3	15	115	150.5	40	73.8	13.5	73.5	ER8Ø 0.5-5	2A-S5
4.5	10	10	28	55	127.5	67	3	15	112	154	46	88.8	18	90	ER11Ø 0.5-7	2A-S7
8.7	10	10	28	55	191	109	3	16	120	165	70.7	70.7	25	151	ER16Ø 0.5-10	2A-S8
5.5	10	10	28	55	143	82	3	15	114	159	46	88.8	22	106	ER16Ø 0.5-10	2A-S10
7.3	10	10	28	55	166	92	3	16	120	170	46	88.8	26	126	ER20Ø 0.5-13	2A-S12
10.7	10	10	28	55	211	114	3	16	138	198	70.7	70.7	36	164	ER25Ø 1-16	2A-S16

4-SPINDLE(CIRCULAR) BORING HEAD

- Adjusting spacing between spindles: Ø 34 - Ø 206mm.
- Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
- Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
- فاصله قابل تنظیم بین محورها : Ø 34 - 206mm.
- توانایی سوراخکاری بر روی فلزات : Ø0.5 - Ø16mm
- حرکت معکوس پذیر محور ها برای عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

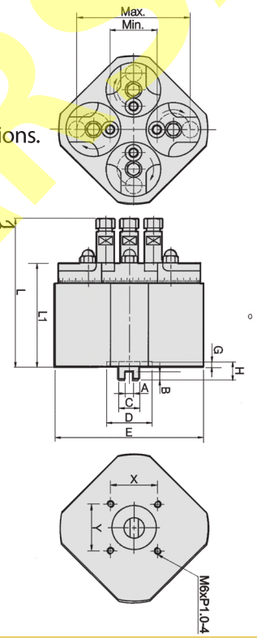

مولتی اسپیندل چهار محوره (قابل تنظیم)

Weight/وزن	Deminsions (mm)/ابعاد											Spacing (mm)/فواصل قابل تنظیم بین محورها			Model/مدل
کیلو گرم/KG	A	B	C	D	E	G	H	L1	L	X	Y	Min/حداقل	Max/حداکثر	Capacity/کارگیر	
5.8	10	10	28	55	121	3	15	115	150	70.7	70.7	Ø34	Ø94	ER11Ø 0.5-7	4A-S5
7.3	10	10	28	55	145	3	15	117	149	70.7	70.7	Ø42	Ø114	ER11Ø 0.5-7	4A-S7
9	10	10	28	55	170	3	15	109	154	70.7	70.7	Ø48	Ø132	ER16Ø 0.5-10	4A-S10
13	10	10	28	55	192	3	15	118.5	168.5	70.7	70.7	Ø58	Ø158	ER20Ø 0.5-13	4A-S12
21.7	10	10	28	80	260	3	15	145	205	70.7	70.7	Ø78	Ø206	ER25Ø 1-16	4A-S16

3-SPINDLE(LINEAR) BORING HEAD

- Adjusting spacing between spindles: 14 - 200mm.
- Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø14mm
- Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
- فاصله قابل تنظیم بین محورها : 14 - 200mm.
- توانایی سوراخکاری بر روی فلزات : Ø0.5 - Ø14mm
- حرکت معکوس پذیر محور ها برای عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

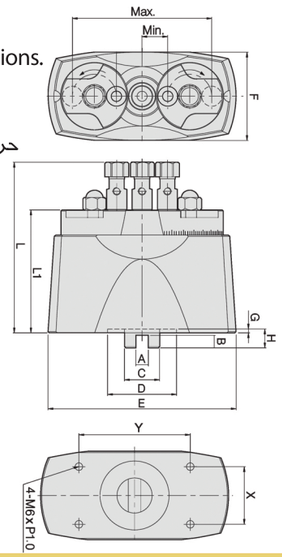

مولتی اسپیندل سه محوره خطی (قابل تنظیم)

Weight/وزن	Deminsions (mm)/ابعاد												Spacing (mm)/فواصل قابل تنظیم بین محورها			Model/مدل
کیلو گرم/KG	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L	X	Y	Min/حداقل	Max/حداکثر	Capacity/کارگیر	
3.7	10	10	28	55	121	58	3	18	107	142	40	73.8	14	88	ER8Ø 0.5-5	3A-S5
4	10	10	28	55	150	71	3	17	112	154	46	88.8	20	112	ER11Ø 0.5-7	3A-S7
6	10	10	28	55	162	76	3	17	114	159	46	88.8	22	128	ER16Ø 0.5-10	3A-S10
8.7	10	10	28	55	191	92	3	15	118.5	168.5	46	88.8	26	152	ER20Ø 0.5-13	3A-S12
14.7	10	10	28	72	251	114	3	15	141	201	70.7	70.7	36	200	ER25Ø 1-16	3A-S16

AZARSAT.NET