


کد کالا	سایز دنباله	سایز فشنگی	محدوده قلاویز (استاندارد)	محدوده قلاویز (یا تبدیل)	قطر قلاویز	طول کل (L)	قطر بدنه (D)
MS2-TC312	MS2	19 mm	M1-M16	-	1~12 mm	39 mm	37 mm
MS3-TC312	MS3	19 mm	M1-M16	-	1~12 mm	39 mm	37 mm
MS4-TC312	MS4	19 mm	M1-M16	-	1~12 mm	39 mm	37 mm
MS2-TC820	MS2	31 mm	M5-M24	M2-M30	1~22 mm	69 mm	54 mm
MS3-TC820	MS3	31 mm	M5-M24	M2-M30	1~22 mm	69 mm	54 mm
MS4-TC820	MS4	31 mm	M5-M24	M2-M30	1~22 mm	69 mm	54 mm
MS3-TC1433	MS3	48 mm	M4-M48	M5-M52	6~40 mm	98 mm	81 mm
MS4-TC1433	MS4	48 mm	M4-M48	M5-M52	6~40 mm	98 mm	81 mm
MS5-TC1433	MS5	48 mm	M4-M48	M5-M52	6~40 mm	160 mm	81 mm

قابلیت‌ها

- محافظت در برابر اضافه بار گشتاور از شکستن قطعه کار (پیچ خام) جلوگیری می‌کند.
- دارای عملکرد شناور (فلوتر)، تعویض سریع و محافظت از گشتاور می‌باشد.
- قابل استفاده بر روی دستگاه‌های دریل، قلاویزن، بورینگ و دستگاه‌های تراش برای عملیات قلاویزکاری.
- دامنه قلاویزکاری: از M2 تا M48.

نقشه فنی

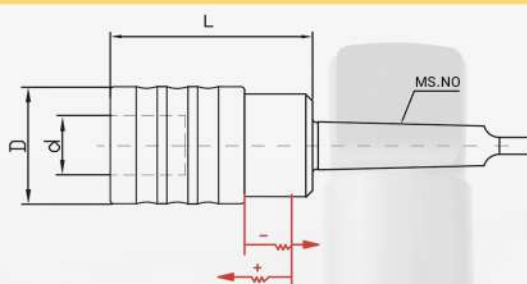

جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید