


| کد کالا     | سایز دنباله | سایز فشنگی | محدوده قلاویز (استاندارد) | محدوده قلاویز (با تبدیل) | قطر قلاویز | طول کل (L) | قطر بدنه (D) |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| BT30-TC312  | BT30        | 19 mm      | M1-M16                    | -                        | 1~12 mm    | 65 mm      | 37 mm        |
| BT30-TC820  | BT30        | 31 mm      | M5-M30                    | M2-M30                   | 1~22 mm    | 100 mm     | 55 mm        |
| BT40-TC312  | BT40        | 19 mm      | M1-M14                    | -                        | 1~12 mm    | 70 mm      | 37 mm        |
| BT40-TC820  | BT40        | 31 mm      | M5-M30                    | M2-M30                   | 1~22 mm    | 95 mm      | 55 mm        |
| BT40-TC1433 | BT40        | 48 mm      | M14-M52                   | M5-M52                   | 6~40 mm    | 140 mm     | 78 mm        |
| BT50-TC312  | BT50        | 19 mm      | M1-M16                    | -                        | 1~12 mm    | 80 mm      | 37 mm        |
| BT50-TC820  | BT50        | 31 mm      | M5-M30                    | M2-M30                   | 1~22 mm    | 100 mm     | 54 mm        |
| BT50-TC1433 | BT50        | 48 mm      | M14-M52                   | M5-M52                   | 6~40 mm    | 125 mm     | 78 mm        |

## نقشه فنی

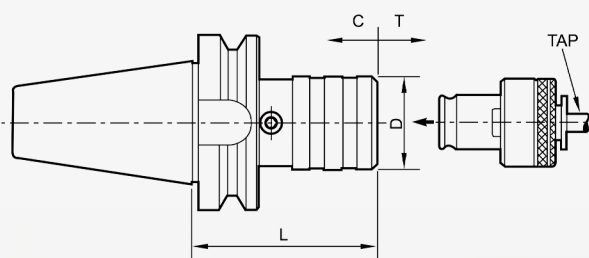

افزایش عمر قلاویز و بهبود کیفیت رزوه سازگاری بالا با ماشین‌ابزارهای مختلف عملکرد اثبات‌شده در صنعت

## قابلیت‌ها

کاربرد در قلاویزکاری دقیق CNC دقت بالا و حداقل لنگی (Run-out) جبران طولی در محور Z قابلیت نصب فشنگی قلاویزگیر از M1 تا M52 سازگاری با انواع قلاویز (میلی‌متری، اینچی، لوله و ...) اتصال پایدار و دقیق



جهت اطلاعات بیشتر  
به سایت مراجعه کنید