


وزن	طول کل (B)	طول (A)	قطر (D)	دنباله (H)	سایز منته	مدل	تیپ
300 g	68 mm	62 mm	33 mm	B10	0.3-6/5	6S	سنگین فک تیتانیوم
625 g	91 mm	80 mm	43 mm	B10	0.3-10	10S	سنگین فک تیتانیوم
625 g	91 mm	80 mm	43 mm	B16	0.3-10	10S	سنگین فک تیتانیوم
1000 g	102 mm	90 mm	50 mm	B12	0.3-13	13S	سنگین فک تیتانیوم
1000 g	102 mm	90 mm	50 mm	B16	0.3-13	13S	سنگین فک تیتانیوم
1320 g	108 mm	96 mm	57 mm	B16	3-16	16S	سنگین فک تیتانیوم
1320 g	114 mm	102 mm	57 mm	B18	3-16	16S	سنگین فک تیتانیوم
650 g	99 mm	87 mm	43 mm	B12	0.3-13	13M	نیمه سنگین
650 g	99 mm	87 mm	43 mm	B16	0.5-13	13M	نیمه سنگین
650 g	99 mm	87 mm	43 mm	B12	0.5-13	13M	نیمه سنگین قفل دار
650 g	99 mm	87 mm	43 mm	B16	0.5-13	13M	نیمه سنگین قفل دار

نقشه فنی

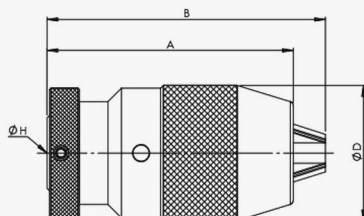


قابلیت‌ها

- طراحی بسیار دقیق و با دقت بالا، مناسب برای ماشین‌های CNC و دستگاه‌های ابزار دقیق.
- تمامی فک‌ها سنگ‌زنی شده، عملیات حرارتی و تحت کنترل کیفی ویژه قرار گرفته‌اند.
- استفاده از فک‌های تیتانیومی با فناوری پیشرفته در نوع سنگین، استحکام و مقاومت سایشی سه‌نظام را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.



جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید

ظرفیت (mm)	قطر میله تست (mm) ϕd	طول میله تست (mm) L	S نوع Run-out	M نوع Run-out
8	4 → 356 → 50	35 / 50	0.05 mm	0.15 mm
10	6 → 358 → 5010 → 60	35 / 50 / 60	0.05 mm	0.15 mm
13	6 → 5510 → 5513 → 75	55 / 55 / 75	0.05 mm	0.15 mm
16	6 → 5510 → 5516 → 80	55 / 55 / 80	0.05 mm	0.15 mm

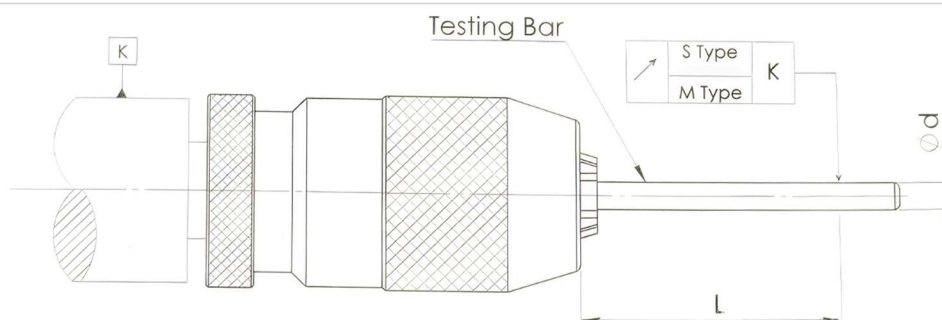

توضیحات تکمیلی

- سه نظام‌های اتوماتیک چام پاور در دو نوع S Type و M Type تولید می‌شوند.
- مقدار Run-out این سه نظام‌ها بسته به نوع بین 0.05 تا 0.15 میلی‌متر متغیر است.
- S Type دقیق‌ترین مدل بوده و برای کاربردهای فوق‌العاده حساس (CNC و ابزار دقیق) مناسب است.
- M Type برای مصارف عمومی و نیمه سنگین صنعتی طراحی شده است.
- تست Run-out بر اساس استاندارد با میله تست سخت‌کاری‌شده و با طول 4 برابر قطر میله انجام می‌گردد.



جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید